

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Виброплита дизельная Wacker Neuson DPU 90 (реверсивная 90 kN)



- DPU 90 дизельная реверсивная виброплита Wacker Neuson
- Масса 771 кг, уплотняющее усилие 90 кН, частота вибрации 63 Гц
- Специальные настройки эксцентрика и частоты оборотов двигателя
- Конструкция со съемными элементами обшивки корпуса, надежно защищает внутренние элементы от механических повреждений и атмосферного воздействия
- Привлекательный дизайн и множество инновационных решений реализованы в виброплитах обновленной серии DPU

Вес рабочий , кг	771
Вес в упаковке , кг	791
Уплотняющее усилие , кН	80
Транспортные габариты В x Д x Ш	1670 x 1515 x 850
Рабочие габариты, Д x Ш x В	1183 x 770 x 830
Размер плиты основания ШxД , мм	770 x 1183
Толщина плиты основания , мм	14

Частота удара , Гц	56
Показатель вибрации на рукояти, м/с ²	< 2.5
Скорость движение вперед (зависит от внешних факторов грунта, окр. среды) , м/мин.	29
Производительность , м ² /час	1340
Двигатель	Kohler KDW702
Характеристика двигателя	2-ух цилиндровый, 4-х тактный с жидкостным охлаждением
Объем цилиндров , см ³	686
Мощность двигателя , кВт	11
При оборотах , об/мин	3000
Расход топлива , л/час	2,7
Топливный бак , л	7,2
Максимальный уклон	25%
Передача	Гибростатическая
Топливо	Дизель
Тип	Реверсивная
Переключение реверса	Гидравлическое

- Виброплита с реверсом дизельная Wacker Neuson DPU 90
- Модель аналогичная DPU 80, но за счет настроек номинальной частоты оборотов и эксцентрика выдает более интенсивную частоту вибрации и вынуждающее усилие
- Уплотняющее усилие 90 кН с увеличенной частотой вибрации 63 Гц
- Сухая масса 771 кг
- Ударопрочная конструкция: металлический каркас и защитные панели по периметру виброплиты
- Простое управление машиной без необходимости длительного обучения оператора, для работы достаточно ознакомится с руководством по эксплуатации и соблюдать рекомендации по технике безопасности
- Рукоять выполнена с возможностью регулировки под высоту роста оператора
- Функция уплотнения на месте функционально объединена с защитой - машина автоматически переходит в режим работы на месте при отпуске рукоятки управления
- Жидкостная система охлаждения дизельного двигателя позволяет производить работы достаточно продолжительное время, без необходимости делать перерывы, подобно моделям с воздушным охлаждением
- Боковые панели выполнены съемными, что помимо защиты обеспечивает удобный доступ оператора к обслуживанию двигателя и рабочим элементам
- Информационный индикатор покажет количество отработанных моточасов, для осуществления ТО вовремя, что будет являться залогом безотказной работы оборудования

Решение сложных задач с новой мощной дизельной виброплитой Wacker Neuson DPU 90

Уплотнение грунта и обратной засыпки, подготовка оснований для монолитных конструкций, различных отмоستок, насыпи дорожного полотна и прочих ответственных несущих сооружений требуют высококачественного и выверенного по своим характеристикам оборудования. Для решения подобных задач немецкий концерн Ваккер Нойсон предлагает на отечественном рынке тяжелую реверсивную виброплиту с вынуждающим усилием эксцентрика виброплиты 90 кН. Использование данного оборудования дает гарантированный эффект при уплотнении грунта на глубине от 50 до 90 см. Используя оригинальное Немецкое оборудование Вы гарантировано получите ожидаемый результат по качеству выполненной работы, но и сможете с уверенностью рассчитывать, на то что сама машина Вас не подведет в самый неподходящий, вследствие технической неисправности. Однако всегда следует помнить что залогом и гарантом надежности любого сложного оборудования, является оператор который в первую очередь ответственен за соблюдение норм эксплуатации и технического обслуживания.

Конструкционные особенности

Более детально ниже в описании мы постараемся Вам представить полный перечень новых технических решений и реализованных немецкими инженерами "фишек" в конструкции это виброплиты. В первую очередь обращают на себя размеры данной виброплиты, этого удалось достичь за счет удачно найденного способа поперечного размещения двигателя внутри корпуса. Это техническое решение существенным образом сказалось на габаритах подкапотного пространства.

В целом следует отметить не только привлекательный дизайн данного оборудования, но и удобство управления размещенных на торце рукояти контуров управления. Все стало наглядным и интуитивно понятным. Кроме всего прочего удалось достичь небывало низкого показателя передающейся вибрации от механизма на рукоять, менее 2,5 м/сек², что для мощности и габаритов данного оборудования является рекордно низкой величиной



Размеры виброплиты

- Расположение двигателя поперек позволило оптимизировать объем подкапотного пространства

Работы в тяжелых эксплуатационных условиях не проблема - Важен своевременное ТО




- Качество виброплит Wacker Neuson проверено в самых сложных полигонах
- Автоматическая подстройка эксцентрика под конкретные условия и состояние грунта
- Высокая скорость движения вперед 29 метров в минуту
- Защита внутреннего пространства по периметру виброплиты

Комфортное управление

- Рукоять управления с интуитивно понятными кнопками



- Удобно расположенный дисплей на котором отображается вся основная информация о состоянии основных узлов и агрегатов с контрольными индикаторами и количеством отработанных моточасов для своевременного проведения ТО

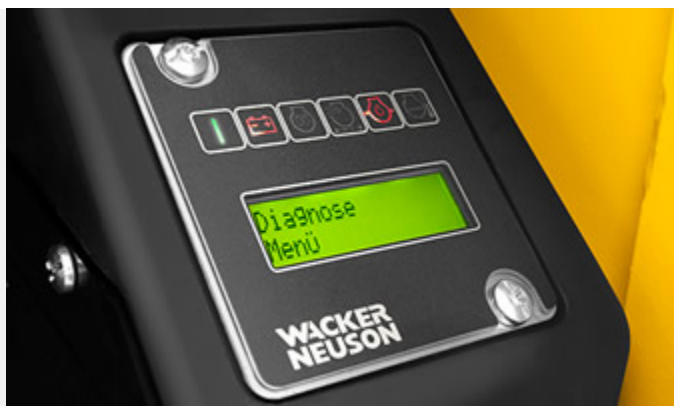

- Система Compatec (Опция)



- Удобная транспортировка и крепеж на транспортном средстве



- Выдвижная подъемная петля



- Чистка плиты основания безопасности повредить гидравлический контур



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93