

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Мини экскаватор гусеничный EZ28 Wacker



Гусеничный экскаватор Wacker Neuson EZ28 с нулевым выносом задней части моторного отсека
Комплектация:


Основная машина + кабина, противовес, Освещение на кабине спереди и сзади, VDS, Удлиненная рукоять, Система перегрузки для доп. гидравлики, подготовка под EASY LOCK, пропорциональное управление для доп. гидравлики, радио подготовка, подготовка шлангов под работу с грейферным ковшом + ПЛИТА EASYLOCK

Год выпуска 2015

Транспортный вес , кг	2 575
Рабочая масса , кг	2 735
Разрывное усилие макс. , кН	16,61
Усилие подъема, даН	2 766
Глубина черпания , мм	2 544
Высота разгрузки макс. , мм	2 840
Радиус черпания , мм	4 613
Д x Ш x В , мм	4 255 x 1 570 x 2 408

Двигатель	Yanmar 3TNV76
Охлаждение	Жидкостное
Тип двигателя	3-цилиндровый дизельный двигатель
Рабочий объем , <i>см³</i>	1 116
Число оборотов , <i>об/мин</i>	2 500
Мощность двигателя , <i>кВт</i>	15,2
Аккумулятор, Ач	44
Объем бака (топливо) , <i>л</i>	35,2
Насос гидравлической установки	Двухпоточный двухшестеренчатый насос с переменной производительностью
Производительность подачи, л/мин	89,4
Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики	225 Бар
Рабочее давление Поворотный механизм	206 Бар
Объем бака (гидравлика) , <i>л</i>	26,5
Максимальная скорость, км/час	3,8
Преодолеваемый уклон	58%
Ширина гусеницы , <i>мм</i>	300
Дорожный просвет , <i>мм</i>	277
Отвальный щит Ш x В , <i>мм</i>	1570 x 290
Подъем щита над уровнем земли	380
Опускание щита ниже уровня земли	419
уровень шума (LwA) согласно 2000/14/ЕЭС , <i>дБ</i>	93
Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 , <i>дБ</i>	79

Экскаватор Wacker Neuson EZ28 на гусеничном ходу со специальной компоновкой двигательного отсека и баков, которая не позволяет выходить при повороте кабины за габариты ходовой части. Это весьма удобно при работе в стесненных условиях, где каждый сантиметр пространства имеет важность. Точное интуитивное управление, обзор на 360° и многие другие инновации реализованы в серии компактных экскаваторов EZ.

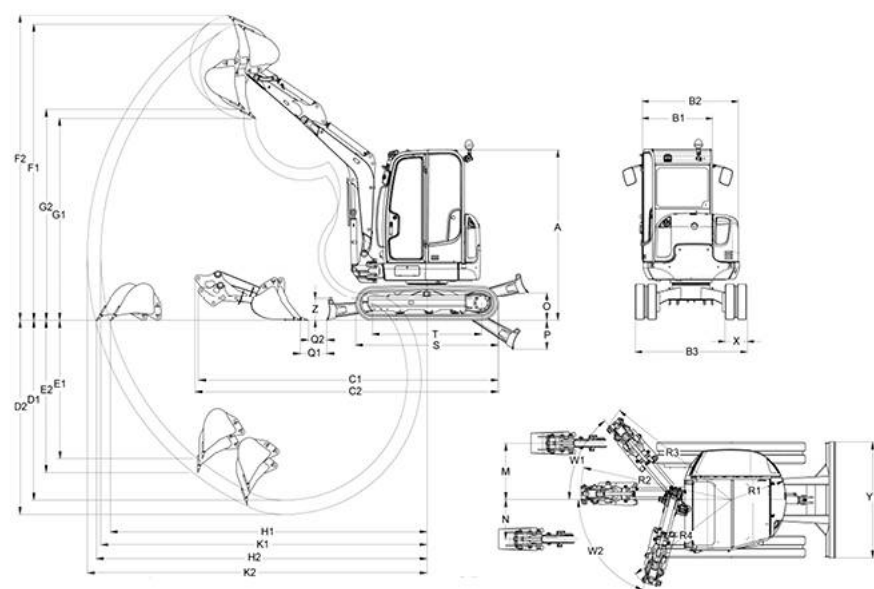

А Высота мм	2405
В1 Ширина кабины мм	980
В2 Ширина от вращающейся надстройки мм	1340
В3 Ширина ходовой части мм	1570
С1 Транспортировочная длина (короткая рукоять) мм	4270
С2 Транспортировочная длина (длинная рукоять) мм	4290
Д1 Глубина черпания Макс. (короткая рукоять) мм	2540
Д2 Глубина черпания Макс. (длинная рукоять) мм	2740
Е1 Глубина копания Макс. по вертикали (короткая рукоять) мм	1960
Е2 Глубина копания Макс. вертикальный (длинная рукоять) мм	2150
F1 Высота копания Макс. (короткая рукоять) мм	4180
F2 Высота копания Макс. (длинная рукоять) мм	4310
Г1 Высота разгрузки Мах. (короткая рукоять) мм	2850
Г2 Высота разгрузки Мах. (длинная рукоять) мм	2980
К1 Радиус черпания Макс. (короткая рукоять) мм	4630
К2 Радиус черпания Макс. (длинная рукоять) мм	4820
Н1 Радиус действия Макс. вскрытия земли (короткая рукоять) мм	4490
Н2 Радиус действия Макс. вскрытие земли (длинная рукоять) мм	4690
Р1 Радиус поворота задней части Min. мм	760
М Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша, правая сторона мм	765

N Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша, левая сторона мм	535
O Высота подъёма Макс. из отвала выше земляного полотна мм	390
P Глубина копания Макс. лезвия бульдозера ниже земляного полотна мм	410
W1 Угол поворота Макс. рычажной системы с правой °	50
W2 Угол поворота Макс. рычажной системой с левой °	75
Q1 Расстояние ковша бульдозерного отвала (короткая рукоять) мм	360
Q2 Расстояние ковша бульдозерного отвала (длинная рукоять) мм	265
R2Радиус поворота стрелы центр мм	2080
R3Радиус поворота стрелы вправо мм	1960
R4Радиус поворота стрелы влево мм	1660
S Длина гусеницы мм	2020
T Длина по центру направляющего колеса мм	1550
X Ширина Гусеницы мм	300
Y1 Ширина отвала мм	1570
Z Высота отвала мм	300

Миниэкскаватор Wacker Neuson EZ 28 - качество, удобство управления, множество опций

Миниэкскаваторы появились в России относительно недавно, но уже успели завоевать симпатии множества строительных компаний от крупных сетевых подрядчиков до локальных предприятий. Сфера применения миниэкскаватора поистине впечатляет в зависимости от комплектации и навесного оборудования данная машина может стать незаменимым помощником в решении множества задач от рытья траншей, разрушения и бурения до специализированных задач с использованием сложного навесного оборудования.

Миниэкскаваторы Wacker Neuson серии Ez 28 представленные в России имеют достаточно богатую комплектацию и множество на первый взгляд незаметных "удобностей", что выгодно отличает их перед машинами прочих производителей. Начнем анализ всех аспектов машины по порядку:

Внешний вид и интерьер

Первое на что, обращаешь внимание при рассмотрении данной машины это просторная кабина с панорамным остеклением 360 градусов и уникальная система складывания лобового окна, которая позволяет установить различные варианты проветривания, а также убрать лобовое стекло частично или полностью под крышу кабины, не мешая при этом оператору. При этом лобовое стекло имеет щетку стеклоочистителя. Конструкция кабины в данной серии является без преувеличения технологическим шедевром, начиная от уникальной компоновки узлов и деталей что не позволяет ей выходить за габариты ходовой части при повороте и заканчивая удобным размещением внутри салона с эргономично расположенными функциями управления. Все машины EZ 28 в базовой комплектации имеют подогрев кабины и аудиоподготовку.

На кабине установлены дополнительные фонари освещения спереди и сзади, что существенно облегчает работу в темное время суток

Ходовая часть

В базовом исполнении машина оснащена штатными резиновыми гусеницами, однако при необходимости, если эксплуатация машины предполагается преимущественно на сложных строительных площадках, где имеется множество твердых неровностей (бетонных плит, кусков арматуры) можно дооснастить Ваш миниэкскаватор комплектом металлических гусениц. При этом имеется возможность для новых экскаваторов вычесть из стоимости металлических гусениц стоимость резиновых.

VDS

Отдельных слов заслуживает уникальная система Вертикального копания VDS, которая помогает компенсировать угол наклона шасси, путем отклонения кабины на угол до 15 градусов. Данная опция включена в стоимость базовой комплектации и несомненно представляет значительное конкурентное преимущество при выборе миниэкскаваторов Wacker Neuson. Как показывает практика, данная система является весьма востребованной потребителями, так как открывает для оператора дополнительные возможности при работе на уклонах, вблизи фундаментов и прочих нестандартных ситуациях, где обычные машины испытывают затруднения.

Управление

На рассматриваемой модели миниэкскаватора, применена система пропорционального управления рычагами гидравлики, что обеспечивает плавную и точную работу стрелы и дополнительного гидравлического контура. Помимо рычагов управления в полу установлены педали, которые при необходимости дублируют рычаги.

Двигатель и гидравлика

На машине установлен трехцилиндровый дизельный двигатель Yanmar 3TNV76, мощностью 15,2 кВт, объемом 1116 литра. Гидравлика имеет двухпоточный, двухшестеренчатый насос с переменной производительностью с максимальной мощностью гидропотока 89,4 литра/мин. В базовой комплектации установлена двухпоточная гидравлическая линия с компенсатором что позволяет устанавливать сложное навесное оборудование на подобию грейферных ковшей с функцией поворота. Так же на всех машинах EZ28 в качестве дополнительной опции, включенной в стоимость устанавливается плита быстросъема ковшей Easy Lock.

Рабочая масса миниэкскаватора составляет 2 735 кг.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93