

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Экскаватор гусеничный 3503 Wacker Neuson



Год выпуска 2015

Комплектация:

Основная машина + кабина, освещение на кабине спереди и сзади, VDS, удлиненная рукоять, козырек от дождя, авт. регулировка оборотов двигателя, пропорциональное управление (для доп.гидр), 3-ий контур управления (под Powertilt), подготовка шлангов под работу с грейферным ковшом, подготовка под EASY LOCK


Транспортный вес , кг	3 425
Рабочая масса , кг	3 600
Разрывное усилие макс. , кН	21,97
Усилие подъема, даН	3 725
Глубина черпания , мм	3 230
Высота разгрузки макс. , мм	3 620
Радиус черпания , мм	5 270
Д x Ш x В , мм	5 170 x 1 620 x 2 405
Двигатель	Yanmar 4TNV88
Охлаждение	Жидкостное

Тип двигателя	4-цилиндровый дизельный двигатель
Рабочий объем , <i>см³</i>	2 189
Число оборотов , <i>об/мин</i>	2 000
Мощность двигателя , <i>кВт</i>	23,7
Аккумулятор, Ач	71
Объем бака (топливо) , <i>л</i>	52
Насос гидравлической установки	Двойной насос переменной мощности и шестерёнчатый насос
Производительность подачи, л/мин	114,1
Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики	240 Бар
Рабочее давление Поворотный механизм	200 Бар
Кол-во оборотов поворотной платформы , <i>об/мин</i>	9,2
Объем бака (гидравлика) , <i>л</i>	50
Максимальная скорость, км/час	5,5
Преодолеваемый уклон	58%
Ширина гусеницы , <i>мм</i>	300
Дорожный просвет , <i>мм</i>	280
Отвальный щит Ш x В , <i>мм</i>	1 620 x 410
Максимальный подъем щита , <i>мм</i>	410
Максимальное опускание ниже уровня грунта , <i>мм</i>	490
уровень шума (LwA) согласно 2000/14/ЕЭС , <i>дБ</i>	95
Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 , <i>дБ</i>	74

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson 3503:


- Оптимальное использование полезной мощности дизельного четырехцилиндрового двигателя, что позволяет получить на выходе высокий крутящий момент и производительность;
- Высокопроизводительная система гидравлики с дополнительным контуром гидролинии;
- Просторная кабина с удобным доступом, комфортное и интуитивно понятное управление, круговой обзор;
- Самоочищающиеся гусеницы;
- Ассиметричная ходовая часть, превосходная устойчивость. Вертикальная система копания VDS производит компенсацию уклона до 15° плавным наклон поворотной платформы (вместе с кабиной управления), за счет этого достигается горизонтальное выравнивание на уклоне до 25 %. Эта система позволяет значительно увеличить комфорт во время работы, экономя при этом время на производство работ;

- Точное управление ходом и манипуляцией стрелы и ковша. Плавность передвижения и манипуляций обеспечивается при помощи запатентованной системы Auto2Speed, которая производит в автоматическом режиме регулировку скорости в зависимости от тягового усилия;
- Надежная конструкция, гидравлической системы, приводного дизельного двигателя и гарантированное качество сборки немецкого концерна Wacker Neuson;

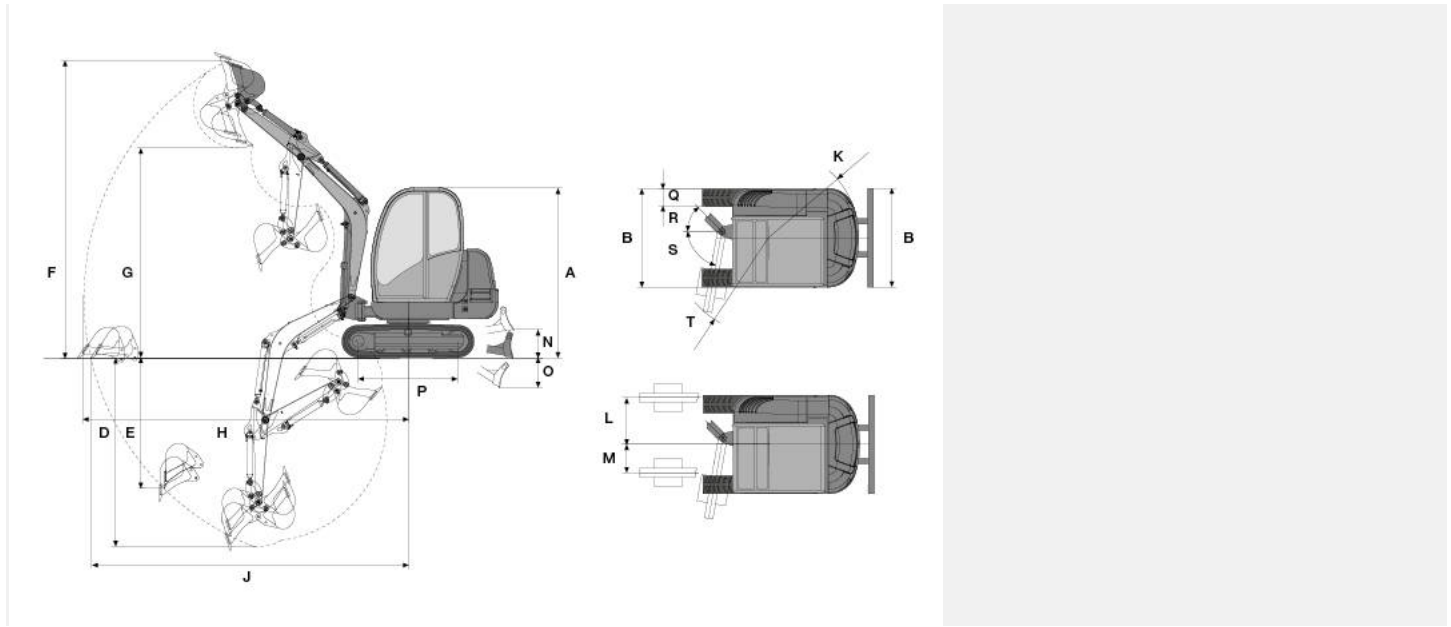

A Высота мм	2 405
B Ширина мм	1 620
Транспортировочная длина мм	5 170
D Глубина черпания короткая рукоять мм	3 230
D Глубина черпания длинная рукоять мм	3 530
E Глубина копания короткая рукоять мм	2 220
E Глубина копания длинная рукоять мм	2 500
F Высота копания короткая рукоять мм	4 910
F Высота копания длинная рукоять мм	5 100
G Высота разгрузки короткая рукоять мм	3 620
G Высота разгрузки длинная рукоять мм	3 810
H Радиус черпания короткая рукоять мм	5 270
H Радиус черпания длинная рукоять мм	5 546
J Радиус действия короткая рукоять мм	5 175
J Радиус действия длинная рукоять мм	5 456
Выступ задней части мм	590
K Радиус поворота задней части мм	1 400
L Перемещение стрелы мм	685

M Перемещение стрелы мм	415
N Высота подъема мм	410
O Глубина копания мм	490
T Радиус поворота стрелы мм	1 388
P Длина мм	2 075
P Длина мм	1 600
R Угол поворота °	45
S Угол поворота °	80
Q Ширина мм	300



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93