

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Мини погрузчик 501s Wacker Neuson




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая масса , кг	1 810
Грузоподъемность , кг	510
Опрокидывающая нагрузка , кг	1 020
Объем ковша до краёв , м³	0,22
Объем ковша с горкой , м³	0,26
Ширина ковша , мм	1 370
Высота , мм	1 930
Длина с ковшом , мм	2 860
Изготовитель двигателя	Yanmar 3TNV88
Кол-во цилиндров	3
Охлаждение	жидкостное
Мощность двигателя , кВт	27
Объем цилиндров , см³	1 642
Число оборотов , об/мин	3 000

Аккумулятор, Ah	71
Топливо	Дизель
Объем бака (топливо) , л	45
Рабочее давление гидравлика, Бар	185
Объем подачи гидравлика, л/мин	45
Бак гидравлика , л	45
Скорость передвижения, км/час	10,5
Стандартные шины	27 x 8,5 - 15
Ходовой привод	Quattrostatic - 4 отдельных двигателя/редуктора
Рабочий тормоз	гидравлический стояночный тормоз

Мини погрузчик 501S с бортовым поворотом Wacker Neuson

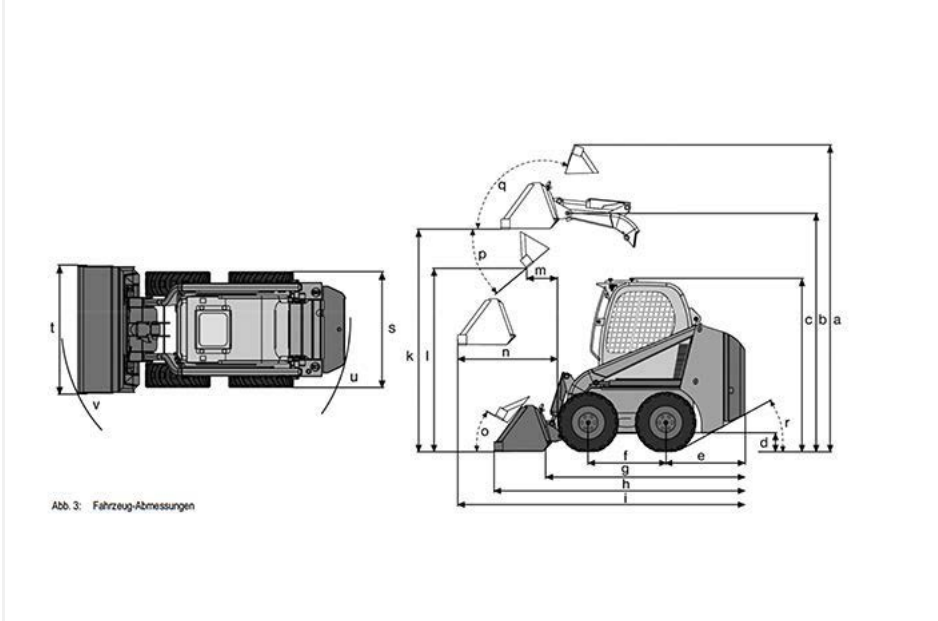

A	Высота Макс.	3.475 мм
B	Высота до шарнирного соединения ковша	2.700 мм
C	Транспортировочная высота Cabin	1.930 мм
D	Дорожный просвет	225 мм
E	Выступ задней части (от задней оси)	898 мм
F	Колесная база	885 мм

G	Общая длина без навесного оборудования	2.263 мм
H	Общая длина со стандартным ковшем	2.860 мм
I	Длина Макс. габаритная	3.248 мм
K	Высота отвала крайнем верхнем положении	2.522 мм
L	Высота разгрузки Макс.	2.122 мм
M	Радиус действия	424 мм
N	Радиус действия (при горизонтальном положении подъемной стрелы)	1.136 мм
O	Угол загрузки на земле	30 °
P	Угол опрокидывания	40 °
Q	Угол загрузки	105 °
S	Ширина машины (при наличии стандартных шин 27 x 8,5 - 15 • 10 x 16,5)	1.230 мм
T	Ширина ковша	1.270 мм
U	Радиус поворота задняя часть	1.381 мм
V	Радиус поворота передняя часть	1.656 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93