

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Экскаватор гусеничный 8003 Wacker Neuson



Хотите купить экскаватор на гусеничном ходу 6003 Wacker Neuson, ознакомьтесь с его техническими характеристиками.

В новых экскаваторах Wacker Neuson реализованы различные инновационные идеи, например:

- Специальная Х-образная рама экскаватора оптимально рассчитана на устойчивость и долговечную работу.
 - Стальная конструкция устойчивая к скручиванию;
- противодействию скручиванию.



Тонко рассчитаны и грамотно продуманы все детали эксплуатации:

- Простой и быстрый доступ для визуального осмотра, контроля работы различных узлов и агрегатов;
- Удобное расположение узлов при проведении сервисного обслуживания;
- Просторная и функциональная кабина;
- Интуитивное и точное управление.

Транспортный вес , кг	7760
Рабочая масса , кг	8130
Разрывное усилие макс. , кН	40,51
Усилие подъема, даН	6 015

Глубина черпания , <i>мм</i>	4 290
Высота разгрузки макс. , <i>мм</i>	4 840
Радиус черпания , <i>мм</i>	7 170
Д x Ш x В , <i>мм</i>	6 570 x 2 250 x 2 710
Двигатель	Yanmar 4TNV98
Охлаждение	Жидкостное
Тип двигателя	4-цилиндровый дизельный двигатель EPA III
Рабочий объем , <i>см³</i>	3 318
Число оборотов , <i>об/мин</i>	2 100
Мощность двигателя , <i>кВт</i>	43,7
Аккумулятор, Ач	88
Объем бака (топливо) , <i>л</i>	93
Насос гидравлической установки	Двойной насос переменной мощности и двойной шестерёнчатый насос
Производительность подачи, л/мин	221,6
Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики	300 Бар
Рабочее давление Поворотный механизм	245 Бар
Объем бака (гидравлика) , <i>л</i>	99
Максимальная скорость, км/час	5,2
Преодолеваемый уклон	58%
Ширина гусеницы , <i>мм</i>	450
Дорожный просвет , <i>мм</i>	380
Отвальный щит Ш x В , <i>мм</i>	2300 x 500
Максимальный подъем щита , <i>мм</i>	450
Максимальное опускание ниже уровня грунта , <i>мм</i>	520
уровень шума (LwA) согласно 2000/14/ЕЭС , <i>дБ</i>	98
Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 , <i>дБ</i>	78

Экскаватор гусеничный 8003 Wacker Neuson

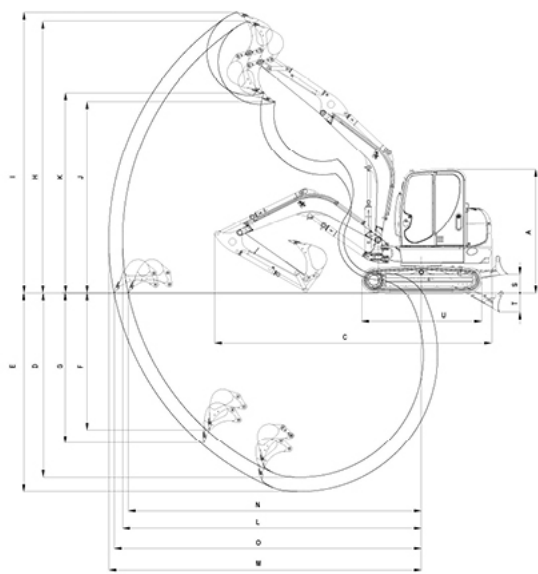

A	Высота	2 710 мм
B	Ширина	2 300 мм
C	Транспортировочная длина (стрела опущена)	6 573 мм
D	Глубина черпания макс., VA, короткий ds	4 290 мм
E	Глубина черпания макс., VA, длинный ds	4 580 мм
F	Глубина копания макс., вертикальный, VA, короткий ds	3 664 мм
G	Глубина копания макс., вертикальный, VA, длинный ds	3 963 мм
H	Высота копания макс., VA, короткий ds	6 979 мм
I	Высота копания макс., VA, длинный ds	7 168 мм

J	Высота разгрузки макс., VA, короткий ds	4 840 мм
K	Высота разгрузки макс., VA, длинный ds	5 030 мм
L	Радиус черпания макс. в нижней части, VA, короткий ds	7 170 мм
M	Радиус черпания макс. в нижней части, VA, длинный ds	7 440 мм
N	Радиус действия макс., VA, короткий ds	7 046 мм
O	Радиус действия макс., VA, длинный ds	7 334 мм
P	Радиус поворота задней части задней части поворота заднего свеса	1 150 мм
Q	Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша вправо	719 мм
R	Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша влево	546 мм
S	Высота подъема макс., отвал бульдозера выше основания	528 мм
T	Глубина копания Макс., отвала ниже уровня грунта	450 мм
U	Длина гусениц	2 808 мм
V	Угол поворота Макс., стрелы вправо	63 °
W	Угол поворота Макс., стрелы влево	67 °

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru
